

2次解体用/リフティングマグネット付コンクリート小割機

HYBRID COSMO

ハイブリッドコスモシリーズ

HYBRID COSMO (ハイブリッドコスモ) は坂戸工作所の登録商標です




SAKATO

HYBRID COSMO 仕様

強化仕様型は別途お問い合わせください


		COSMO4000v	COSMO3500v	COSMO2400v	COSMO2000v	COSMO1300v
適合ショベル	tons	45	35	20-25	20	13-15
質量	kg	4300	3550	2500	2215	1352
A) 全長	mm	2580	2262	1892	1768	1440
B) 全高	mm	2543	2390	2017	1791	1484
C) 全幅	mm	850	850	850	850	692
D) アーム幅	mm	670	640	510	510	420
E) 先端開口幅	mm	1285	1000	900	890	608
F) フロントブレーカー部開口幅	mm	960	640	610	583	370
G) 破碎力	tons	115	90	76	58	40
H) ブラケット内幅	mm	482	482	354	354	299
Hφ) ブラケットボス径	mm	125	125	95	95	80
設定圧力	kgf/cm ²	320	320	320	320	280
電磁石直径	mm	850x700	850x700	850x700	850x700	φ620
鉄筋吸着力	Kg	250	250	250	250	150
増速バルブ		標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
電磁石		DC220v 3.8kW 60%ED				2.5kW

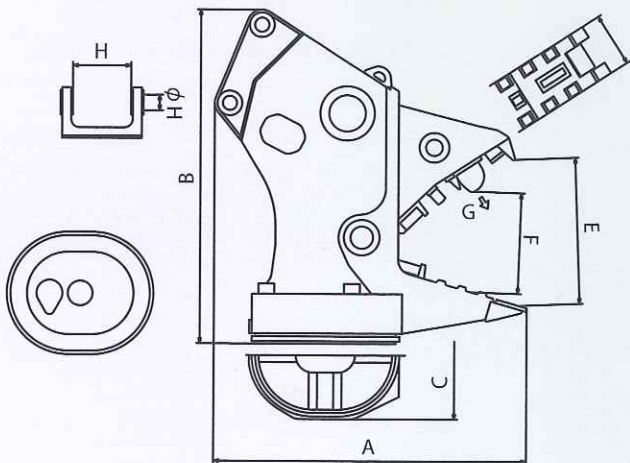

- キャビン内設置のIC制御盤（写真右上）はマグネット過熱検知機能等付
- キャビン内設置の発電機遠隔スターター（写真右中）
- キャブタイヤコードを防水コネクタ接続（写真右下）
- エンジン式発電機「DENYO TLG7.5 - LSK」に防振対策改造を施し、防振台付き搭載台（ショベル機種別専用設計）に設置（写真左下）
- 敷鉄板2枚重ねで一度に移動する吸着力（写真右下）



COSMO3500v



COSMO2400v



COSMO2000v



COSMO1300v

SAKATO

<http://www.sakato.jp>
info@sakato.jp

<製造元> 株式会社坂戸工作所

本社・工場 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地
TEL(043)259-0131 FAX(043)257-5369

<販売元> 株式会社サカト商工

本社 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地
TEL(043)286-5400 FAX(043)286-4187

お問い合わせは