



SDS150v SLCアーム

せん断
&
穴あけ

13トン
兼用機
20トン



SDS150v		SLCアーム
適合ショベル	tons	13～23トンロング
質量	kg	1618
A) 全長	mm	2117
B) 全高	mm	1404
C) 全幅	mm	630
D) ブラケット内幅	mm	327
D) ピン間距離	mm	485
E) ブラケットボス径	φ/mm	80
F) 先端開口幅	mm	647
H) 切断力※	tons	160
H) カッター長	mm	440+160+先端穴開けツース
H) カッター方式 (先端部)		先端穴あけツース(溶接式)
H) カッター方式		カッターブレード (ボルト式)
旋回方式		フリー旋回又は油圧旋回
設定圧力	kgf/cm ²	320

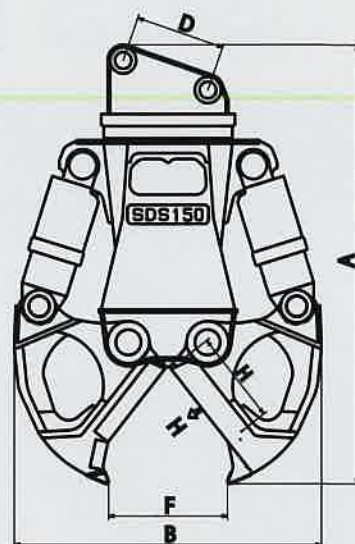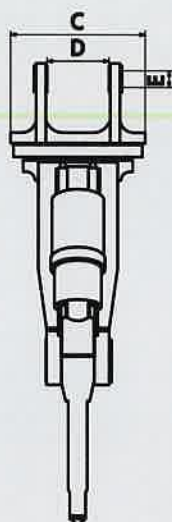

20トンクラスショベルでのご使用時にはバケットシリンダー推力を30トン以下に設定してご使用ください

- ・切断工法に優位性! 「穴あけ切断工法」と「せん断工法」を組み合わせ、コラムやタンクの穴あけ切断も、H形鋼のせん断も可能に。
- ・13トンクラスへの装着だけでなく、20トンクラスセミロングでの取付が可能。解体対象となる建造物の幅が大きく拡充。
- ・先端穴あけツースのメンテナンス方法は、肉盛り補修、または高い耐摩耗性を実現できるツースでの交換が可能。
- ・2種のカッターブレードは4面反転使用が可能で経済的。またクリアランス調整はシムプレートを使って確実に正確に行えます。
- ・アーム曲がりや折損を防ぐための「類を見ない圧倒的な大断面」! スウェーデン鋼を使用した箱型構造により高強度と軽さを実現。



穴あけ切断可能な先端刃



アーム固定型 スラストライナー



アーム隙間調整用 シムプレート0.3ミリ



シリンダーロッドカバー

仕様は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください

SAKATO <http://www.sakato.jp>

<製造元> 株式会社坂戸工作所

本社・工場 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地
TEL(043)259-0131 FAX(043)257-5369

<販売元> 株式会社サカト商工

本 社 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地
TEL(043)286-5400 FAX(043)286-4187