


Specifications

PACLER MAGNUM3200V 仕様

PACLER MAGNUM		3200V
適合ショベル	tons	35～50
質量	kg	3300
A)全長	mm	2458
B)全高	mm	2598
C)全幅	mm	672
D)フレッツ内幅	mm	482
E)フレッツボス径	φ/mm	125
F)破砕力	tons	115
G)FB部開口幅	mm	825
H)先端部開口幅	mm	1270
設定圧力	kgf/cm ²	320

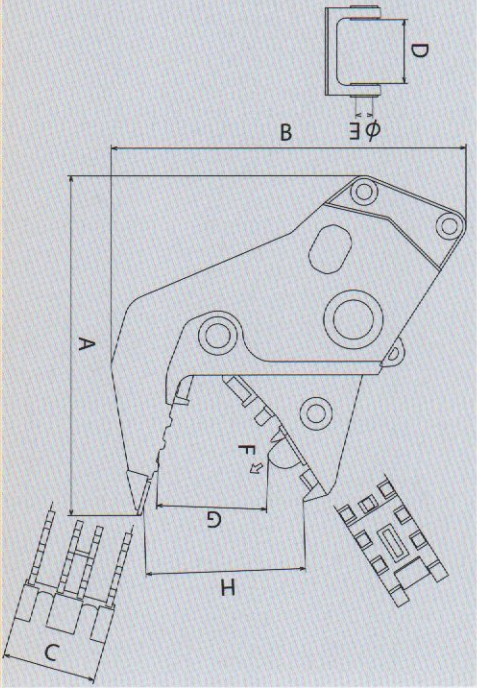

- 35トンと50トンクラスの2クラス兼用型設計！軽量性と高い耐久性を併せ持つこだわりの「リクラ」。実際の耐用年数15年以上の実績！
- 高い荷重分散効果のある「箱型構造」。最高級の「超高強度力＆耐摩耗性」スウェーデン鋼板を使用し職人による製缶と溶接で一貫自社製造
- 耐摩耗鋼ウエアプレートをツース表裏両面に設置しツースの耐摩耗性能が向上。摩耗時の修理作業時間を短縮。
- 頑丈なフレーム一体型のシリンダーロッドブロータター及び機内ホースブロータターを装備。
- 人割り要らずで柱梁を直接小割！食込み性能の高さ＆安定した破砕力伝達性！スピーディーかつ連続的に小割可能な破砕メカニズム



SAKATO

<http://www.sakato.jp>

<製造元> 株式会社坂戸工作所

本社・工場

〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地

TEL(043)259-0131 FAX(043)257-5369

<販売元> 株式会社サカト商工

本社

〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地

TEL(043)286-5400 FAX(043)286-4187

お問い合わせは

PACLER MAGNUM3200V

パクラマグナム3200V

PACLER MAGNUM(リクラ・マグナム)は本製品モデルの名称であり、株式会社坂戸工作所の登録商標です。



小さな力で大きくこわす！

SAKATO