


SDS250^vSLCアーム




独自の3段刃により高い穴開け性能！
グー&ガッターヘッド併用で
メンテナンス簡易化！

SDS250VSLCアーム仕様

SDS250V		SLCアーム
適合シヨベル	tons	20～23
質量	kg	2510/2590
A) 全長	mm	2425
B) 全高	mm	1950
C) 全幅	mm	780
D) フラケット内幅	mm	354
E) フラケットボス径	φ/mm	95
F) 最大開口幅	mm	685
G) カッター部開口幅	mm	680
H) 切断力※	tons	186
H) カッター長	mm	530+160
H) カッター方式 (先端部)		先端穴あけツース(溶接式)
H) カッター方式		カッターブレード (ボルト式)
旋回方式		フリー旋回又は油圧旋回
設定圧力	kgf/cm ²	320

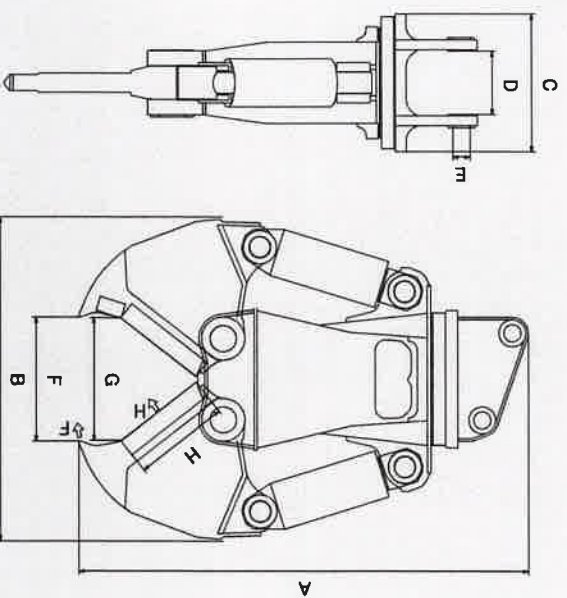

- ・1台で2種類の切断を実現!「穴あけ切断工法」と「せん断工法」が行えます!コラム、タンク、H形鋼、より幅広い対象物に対応できます!
- ・先端穴あけツースは「溶接補修」だけでなく「耐摩耗ツース」も部品準備されているため、摩耗度により最適な補修対応を選択できます!
- ・4枚の「カッターブレード」は4面反転使用型で経済的である上、カッター隙間調整がシムプレートで0.3ミリ単位で精密に行えます!
- ・スラストライナーは血キヤツナスクリューでアームへ固定され一体化しましたので、アーム交換作業が容易になりました!
- ・スラストライナー部に隙間調整用シムプレート(0.3ミリ〜)を入れることにより、簡易なアーム隙間調整が可能になりました!
- ・増速機装備ですのでスピーディーな開閉が実現できます!

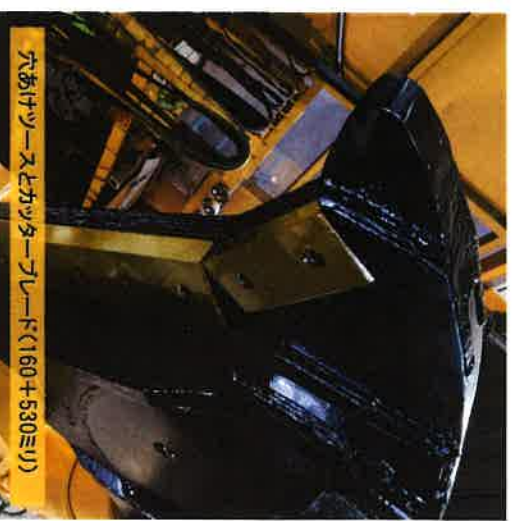

SAKATO

<http://www.sakato.jp>

<製造元> 株式会社坂戸工作所

本社・工場 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地

TEL(043)259-0131 FAX(043)257-5369

<販売元> 株式会社サカト商工

本 社 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地

TEL(043)286-5400 FAX(043)286-4187