
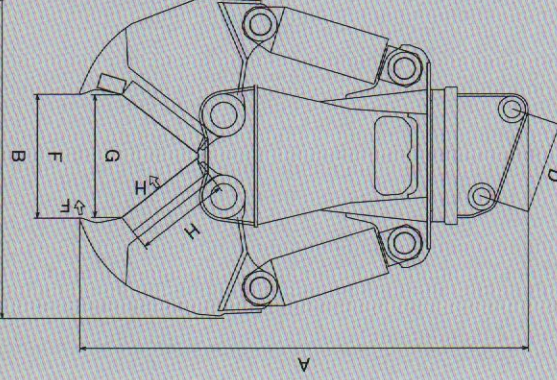



Specifications

SDS30SLC7ーム仕様

SDS30	SLC7-1A
適合ショベル	3〜5
質量	310 kg
A)全長	1205 mm
B)全高	805 mm
C)全幅	342 mm
D)フランクット内幅/ピッチ間	200/250 mm
E)フランクットガス径	φ/ mm 60
F)最大開口幅	330 mm
G)カッター一部開口幅	300 mm
H)切断力※	40 tons
H)カッター長	240+80 mm
H)カッター方式 (先端部)	先端穴あけツース(溶接式)
H)カッター方式	カッターブレード (ボルト式)
旋回方式	フリー旋回
設定圧力	250 kgf/cm2

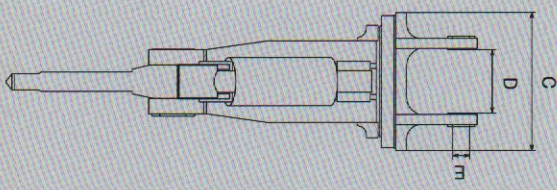

- ・切断工法に優位性！「穴あけ切断工法」と「せん断工法」を組み合せ、コラムやタンクの穴あけ切断も、H形鋼のせん断も可能に。
- ・カッターのメンテナンス箇所が少ない設計！長期間に亘る解体工事にも向いていると好評です。摩耗時の修理時間も少なく済みます。
- ・先端穴あけツースのメンテナンス方法は、肉盛り補修、または高い耐摩耗性を実現できるツースでの交換が可能。
- ・2種のカッターブレードは4面反転使用が可能で経済的。またクリパランス調整はシムブレードを使って確実に正確に行えます。
- ・アーム曲がりや折損を防ぐための「類を見ない圧倒的な大断面」！スウェーデン鋼を使用した箱型構造により高強度と軽さを実現。

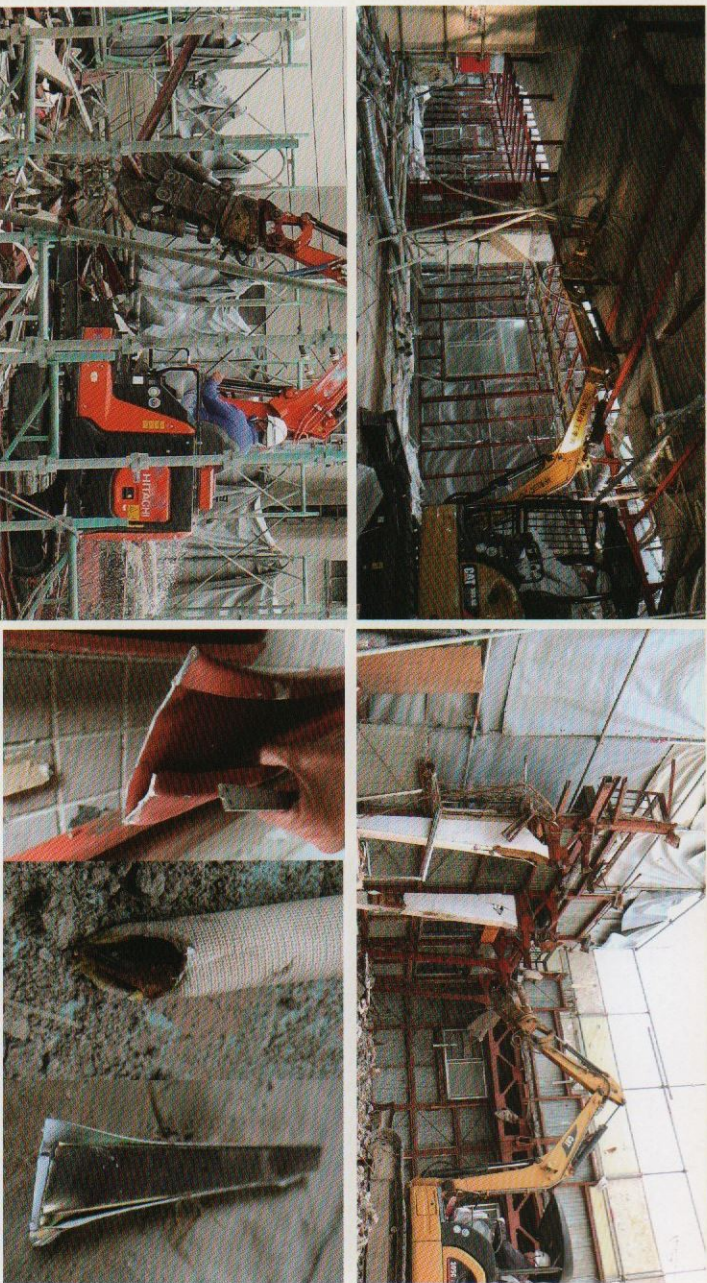

SAKATO <http://www.sakato.jp>

<製造元> 株式会社坂戸工作所
本社・工場 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地
TEL(043)259-0131 FAX(043)257-5369

<販売元> 株式会社サカト商工
本 社 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地
TEL(043)286-5400 FAX(043)286-4187

SDS30SLC7ーム



穴あけブレード
穴あけ切断 & せん断！
（オプション）
交換型解体機
（大割付カッター）
（大割付）
RCアーム

SAKATO