



Specifications

SDS500SLCアーム仕様

| SDS500         | SLC7-4           |  |  |
|----------------|------------------|--|--|
| 適合シヨベル         | 45～55            |  |  |
| 質量             | 5400             |  |  |
| A)全長           | 3286             |  |  |
| B)全高           | 2850             |  |  |
| C)全幅           | 998              |  |  |
| D)ラケット内幅       | 482              |  |  |
| E)ラケットボス径      | φ135             |  |  |
| F)最大開口幅        | 960              |  |  |
| G)カッター部開口幅     | 910              |  |  |
| H)切断力※         | 265              |  |  |
| H)カッター長        | 720+220          |  |  |
| H)カッター方式 (先端部) | 先端穴あけツース(溶接式)    |  |  |
| H)カッター方式       | カッターブレード (バールト式) |  |  |
| 旋回方式           | フリ-旋回又は油圧旋回      |  |  |
| 設定圧力           | 320              |  |  |

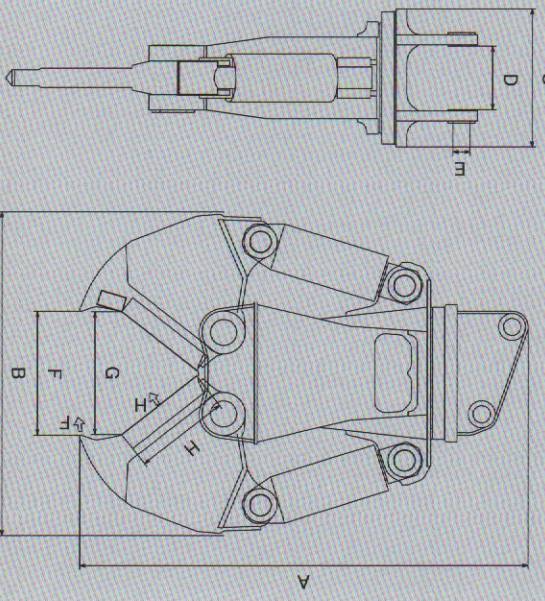

- ・切断工法に優位性！「穴あけ切断工法」と「せん断工法」を組み合わせ、コラムやタンクの穴あけ切断も、H形鋼のせん断も可能に。
- ・カッターのメンテナンス箇所が少ない設計！長期間に亘る解体工事にも向いていると好評です。摩耗時の修理時間も少なく済みます。
- ・先端穴あけツースのメンテナンス方法は、肉盛り補修、または高い耐摩耗性を表現できるツースでの交換が可能。
- ・2種のカッターブレードは4面反転使用が可能で経済的。またクリアランス調整はシムブレードを使って確実に正確に行えます。
- ・アーム曲がりや折損を防ぐための「頬を見ない圧倒的な大断面！」スウェーデン鋼を使用した箱型構造により高強度と軽さを実現。

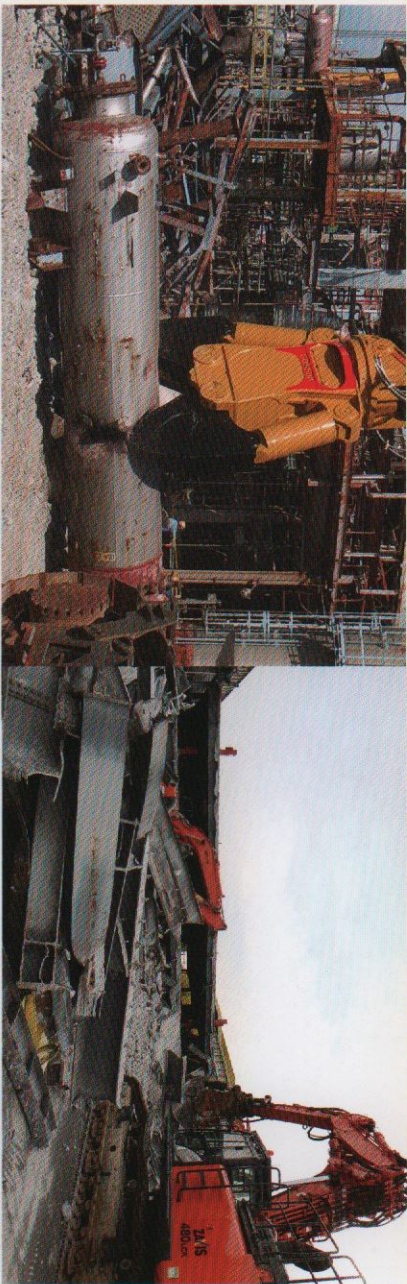


# SAKATO

<http://www.sakato.jp>

<製造元> 株式会社坂戸工作所  
本社・工場 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地  
TEL(043)259-0131 FAX(043)257-5369

<販売元> 株式会社サカト商工  
本 社 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地  
TEL(043)286-5400 FAX(043)286-4187

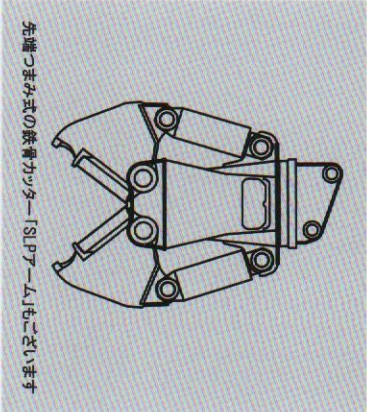

# SDS500SLCアーム



穴あけツース&ガッツターブレード  
穴あけ切断&せん断！