


Specifications

PACLER MAGNUM 仕様

PACLER MAGNUM		1300v
適合ショベル	tons	12~23
質量	kg	1450
A)全長	mm	1747
B)全高	mm	1705
C)全幅	mm	500
D)フランクット内幅	mm	354
E)フランクットボス径	φ/mm	95
F)破砕力	tons	65
G)FB部開口幅	mm	580
H)先端部開口幅	mm	850
設定圧力	kgf/cm ²	320

- 13トンと20トンクラスの2クラス兼用型設計！軽量性と高い耐久性を併せ持つこだわりの「パクラ」。実際の耐用年数15年以上の実績！
- 高い荷重分散効果のある「箱型構造」。最高級のスウェーデン鋼板を使用し職人による製法と溶接で一貫自社製造
- 摩擦を抑える新ツース。耐摩耗鋼ウエアラートを設置。溶接時間が減るためツース交換作業時間も短縮。メンテナンスコストを抑制
- 0.7クラス装着時の閉じスピードは1秒未満。ツースが食込んだ途端にカラは省力で破砕！スピードメーカーかつ連続的小割可能な破砕メカニズム

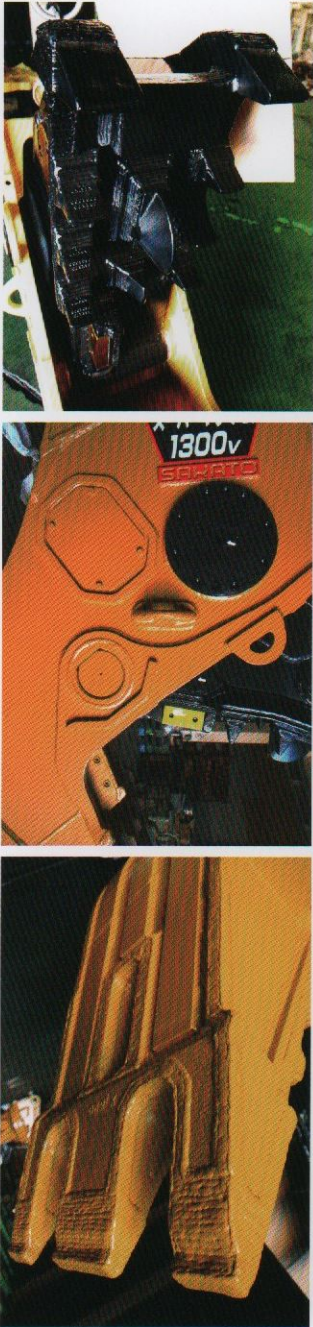

SAKATO

<http://www.sakato.jp>

<製造元> 株式会社坂戸工作所

本社・工場 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地

TEL(043)259-0131 FAX(043)257-5369

<販売元> 株式会社サカト商工

本社 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地

TEL(043)286-5400 FAX(043)286-4187

PACLER MAGNUM1300v

パクラマグナム1300v

PACLER MAGNUM(パクラ・マグナム)は本製品モデルの名称であり(坂戸工作所の登録商標です)。



小さな力で大きくこわす

SAKATO