

SDS650SLCアーム

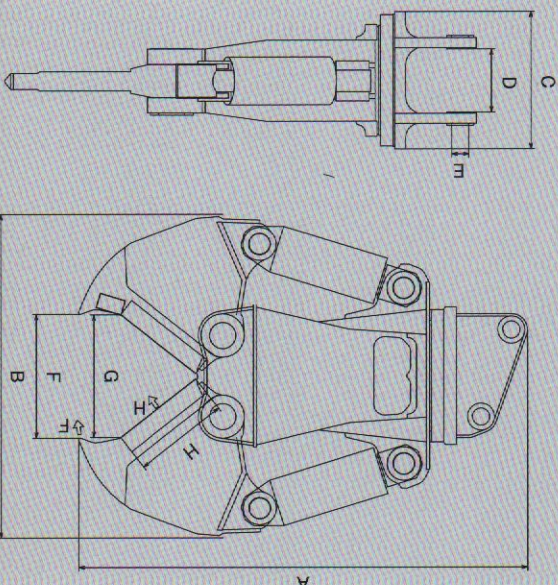
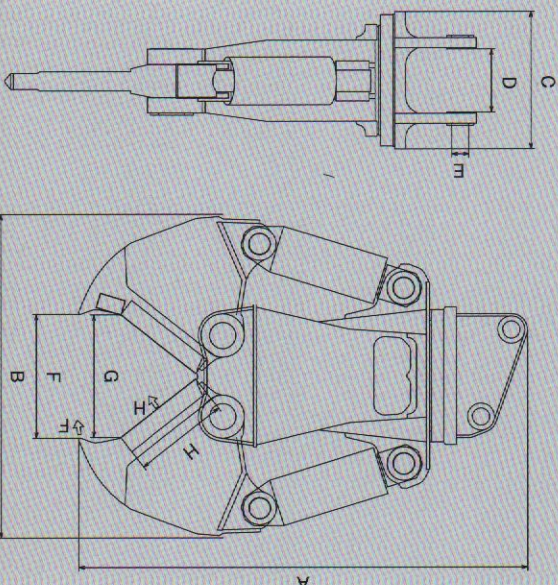
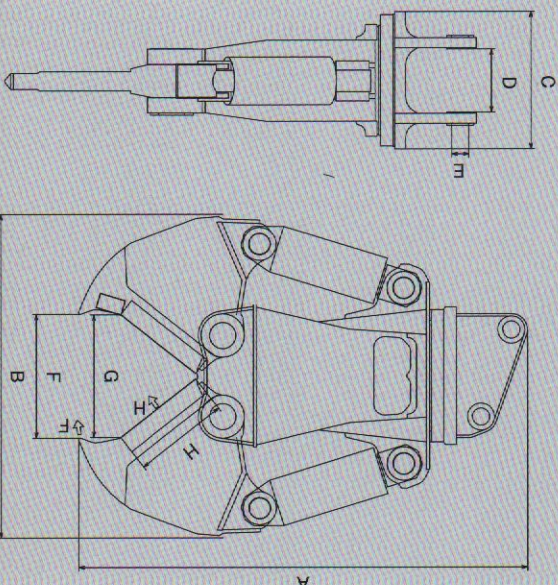


穴あけブース&ガッター・ブレード
穴あけ切断&せん断！
アーム交換型解体機（オリジナル）
SRCアーム（大割付カッター）
RCアーム（大割）

SAKATO

SDS650SLCアーム仕様

Specifications

SDS650		SLCアーム	
適合ショベル	tons	100	
質量	kg	6450	
A) 全長	mm	3851	
B) 全高	mm	2850	
C) 全幅	mm	1216	
D) フラケット内幅	mm	580	
E) フラケットボス径	φ/mm	155	
F) 最大開口幅	mm	960	
G) カッター一部開口幅	mm	910	
H) 切断力※	tons	265	
H) カッター長	mm	720+220	
H) カッター方式（先端部）		先端穴あけツース（溶接式）	
H) カッター方式		カッターブレード（ボルト式）	
旋回方式		フリー旋回又は油圧旋回	
設定圧力	kgf/cm ²	320	

- ・切断工法に優位性！「穴あけ切断工法」と「せん断工法」を組み合せ、コラムやタンクの穴あけ切断も、H形鋼のせん断も可能に。
- ・カッターのメンテナンス箇所が少ない設計！長期間に亘る解体工事にも向いていると好評です。摩耗時の修理時間も少なく済みます。
- ・先端穴あけツースのメンテナンス方法は、肉盛り補修、または高い耐摩耗性を実現できるツースでの交換が可能。
- ・2種のカッターブレードは4面反転使用が可能で経済的。またクリアランス調整はシムブレードを使って確実に正確に行えます。
- ・アーム曲がりや折損を防ぐための「類を見ない圧倒的な大断面」！スウェーデン鋼を使用した箱型構造により高強度と軽さを実現。



SAKATO <http://www.sakato.jp>

<製造元> 株式会社坂戸工作所
本社・工場 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地
TEL(043)259-0131 FAX(043)257-5369

<販売元> 株式会社サカト商工
本 社 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地
TEL(043)286-5400 FAX(043)286-4187